

AIR
IN

Fresh frisklufts- ventiler TLDE

- försvinnande
snygga



STORM SHIELD



ENERGY SAVING



WALLPAPERING



AIR DIRECTION



TELESCOPIC



NOISE REDUCTION



fresh.se

Fresh
Ventilation

För en bättre inomhusmiljö

Frisk och fräsch luft inomhus med Freshventiler

SOVRUM
ALLRUM

AIR
IN

För att du, din familj och ditt hus ska må bra behövs frisk luft. Du kan enkelt förbättra luftomsättningen i huset genom att installera friskluftsventiler. Trivs och må bra hemma, i en sund inomhusmiljö.

Fresh TL DE serien är försvinnande snygga väggventiler, fullmatade med teknik, design och funktion.



Tapetsering och
övermålningsbar



Hög komfort
Effektivt kondensskydd



Teleskopfunktion
med packning



Stormsäkring
ger god komfort



Spar
energi




Finns med
bullerdämpning




En tumregel
för **rätt antal
ventiler** är
en i varje sovrums
och **två i allrum**.

Friskluftsventilen passar i sovrums och allrum
- där du vill tillföra frisk luft in i ditt hem.

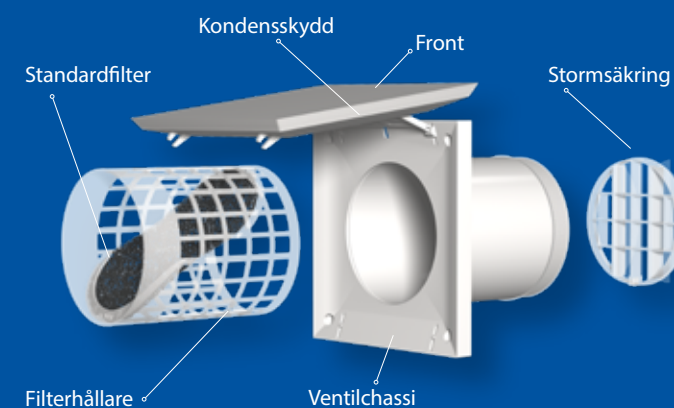

Behaglig luftspridning

Luftens spridning är noggrant utvecklad, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Luften utifrån blandas mycket effektivt med rumsluften, redan någon decimeter från ventilen har den inkommande luften fått en behaglig temperatur.



Stormsäkring spar energi

Oavsett väder och vind bromsar stormsäkringen för höga luftströmmar., vilket bidrar till lägre uppvärmningskostnad jämfört med en traditionell ventil. Stormsäkringen ger god komfort i rummet och minskar risken för drag.

Fresh friskluftsventiler TL DE

- monteras i sovrums och allrum

En tumregel för **rätt antal** ventiler är **en i varje sovrums** och **två i allrum**. I vissa fall är det klokt att öka antalet ventiler, om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt.

Placering Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller ventilens överkant minst 10 cm från tak.

Golvvärme Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme. Då placeras ventilen minst en meter från fönster för att förhindra kallras, på grund av koldstrålningen genom fönstret.

Element Ventilen bör placeras rakt ovanför värmeelementet. Då utnyttjas den stigande värmen från radiatorn, så kallad konvektionsström.


TL 100DE Komplett ventil

Komplett ventil med vägggenomföring och utvändigt galler. Väggenomföringen består av två långa stosas med teleskopfunktion. Ena stosen med packning för säker tätning. Den andra stosen går att förlänga med extra rör.



TL 80DE dBs Bullerdämpad

Komplett ventil med ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val om du störs av buller utifrån.



TL 100DE Invändig del

Invändig del för utbyte av befintliga ventiler eller beslag. Passar till kanal med invändigt mått Ø98 eller Ø100 mm med monterad packning.



Tips!

Har du en äldre modell kan du med fördel byta upp dig och få betydligt bättre teknik, design och funktion. TL DE har som standard kondensskydd, stormsäkring och är dessutom övermålningsbar.

Passar till kanal med invändigt mått Ø98 eller Ø100 mm.



Var rädd om dig och luften du andas!

Uppgradera till vårt bästa filter

Fresh Flimmer® filter

VÅRT BÄSTA FILTER* stoppar högeffektivt föroreningar i luften, som pollen och vägdamm. Utmärkt för allergiker och andra känsliga personer.

*Svensk världspatenterad filterkonstruktion som stoppar partiklar ner till ePM2.5.



Art. nr. 423778



Filter och skötsel

Bevara den goda inomhusluften genom att byta och underhålla dina filter regelbundet.



För att säkerställa god luftkvalité och bibehålla flöde bör filtret rengöras eller bytas en till två gånger per år.


Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning.

Pollenfiltret och **flimmerfiltret** byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterhållare bakom fronten. Fronten kan enkelt fällas upp för åtkomst av filterhållaren.


När du använder Flimmerfilter ersätts filterhållaren och kan inte kombineras med stormsäkring.

Måttskisser


TL 100DE komplett ventil

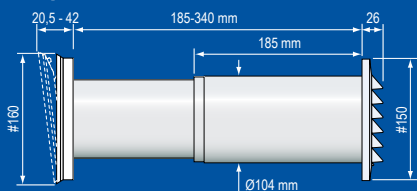

TL 80DE-dBs bullerdämpande

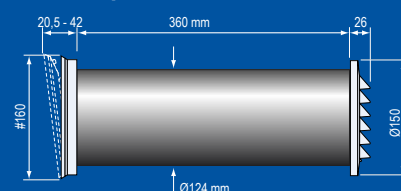

TL 100DE invändig del



Material: ABS plast
återvinningsbar
Färg: Vit, NCS S1002-G50Y

Sortimentet

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.	E-nummer	EAN nummer	Kapacitet/klass	Håltagning	Max vägg- tjocklek
TL 100DE	Standard	629700	9302600	7318116297003	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 80DE-dBs	Bullerdämpande D _{n,e,w} 49dB	629087	9302573	7318116290875	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL DE invändig del	Utbytesventil	629066	9302571	7318116290660	7,5 l/s vid 10 Pa	-	-
Standardfilter TL D	3-pack	903286	9302574	7318119032861	Damm/ insekter	-	-
Pollenfilter TL D	3-pack	903288	9302575	7318119032885	Coarse ≥85%	-	-
Flimmer® filter	Högeffektivt filter	423778	9302183	7318114237780	ePM2,5	-	-

* vid tjockare vägg, förläng med modullör.

Fler tillbehör hittar ni på fresh.se



FRESH AB

Gransholmsvägen 136 Tel 0470-70 77 00
SE-355 99 GEMLA Webb fresh.se

E-post info@fresh.se



Copyright © Fresh AB 2019. All rights reserved. • Art nr 008940 TL-DE Serien SE Ed 2020
Patent pending - Community (EU) design registration numbers – 001431357-0001/2/3.
Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.