

DAFA universell kabelmanschett 195

DAFA universell kabelmanschett 195 ingår i DAFA AirStop System och är en patenterad lösning som används till lufttätning av ångspärrar vid genomföringar av kablar och takuttag.

Garanti

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörprodukter har samma garantiperiod som den valda folien. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.



Användning


DAFA universell kabelmanschett kan användas i alla byggnadstyper som lufttätning vid genomföring av kablar och takuttag. Manschetten monteras enkelt, snabbt och säkert direkt på ångspärren.

Material

Produkten är tillverkad av en svart, mjuk och flexibel EPDM-duk med starkt vidhäftande akryllim. Limmet har specialutvecklats för tätning och laminering av PE- och PP-ångspärrar. Produkten är testad av Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tjocka EPDM-duken levereras med förstansade markeringar.

Fördelar med produkten

- Patenterad lösning
- Testad av Dansk Teknologisk Institut för lufttätthet vid 50 Pa.
- Energibesparande tack vare täta genomföringar/skarvar.
- Endast en flexibel packning för alla olika rördimensioner/luftkanaler.
- Enkel, snabb och säker montering.
- Kan användas både till kablar och takuttag (PL-dosa).
- Kräver inga specialverktyg.
- Monteras utan att det krävs någon efterföljande försegling, limning, fogning e.d.
- Både EPDM-duk och häftmedel går använda i temperaturer från -40 °C till +100 °C.
- Lufttätthet för takdosa 0,005 l/s per/st. vid 50 Pa.

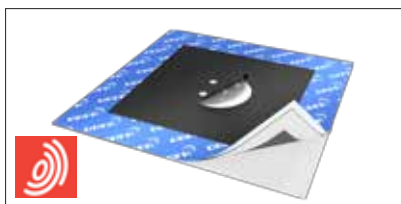


En patenterad lösning

Innehåll

Per kartong: 50 st.

Dimension

195 x 195 mm

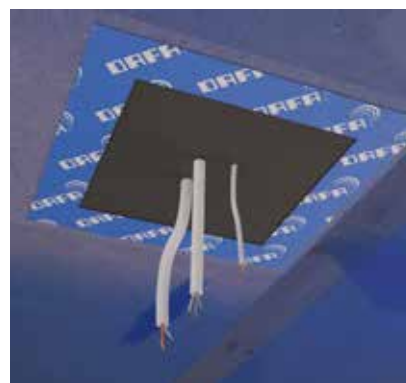

Kabelmanschett 195

Anvisning:

1	Ø55 mm passar till en Ø80 mm PL-takdosa OBS! Den mest optimala tätningen uppnås genom att kombinera PL-dosor och gummiproppar
2	4 st. Ø3 mm passar för Ø7 mm till Ø10 mm kablar
3	2 st. Ø7 mm passar för Ø10 mm till Ø22 mm kablar

Tekniska specifikationer för HÄFTMEDEL

Tjocklek	Papper + häftmedel	330-350 my
Ytvikt	Häftmedel	260 g/m²
Avflagningsvärde	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbeständighet		-40 till + 100 °C
Skyddspapper		Blått, silikoniserat
Häftmedel	Godkänd för skarvning av ångspärrfolie enligt SS-EN 13984	Akryl - m

Tekniska specifikationer för DUK

Hårdhet	EPDM-duk	67° shore A
Dragstyrka	SS-EN 12311-2	9,4 MPa
Rivstyrka	SS-EN 12310-2	55 kN/m
Brottöjning	Ej härdad	430 %
Temperaturbeständighet		-45 °C till +130 °C Kortvarig: +250 °C
Ångdiffusionsmotstånd	SS-EN 1931	S _d = 60 m (Z-värde = 303)