SPOTHEATER SH 1000 • IR-LAMPA

Reservdelar

Vid utvecklingsarbetet av Spotheater SH 1000 har stor vikt lagts på enkel konstruktion. Varje del är noga utvald och testad under tuffa förhållanden. Allt för att få en driftsäker och stryktålig produkt, där det är lätt att byta delar när det så behövs. Totalvikten är endast 1,3 kilo.

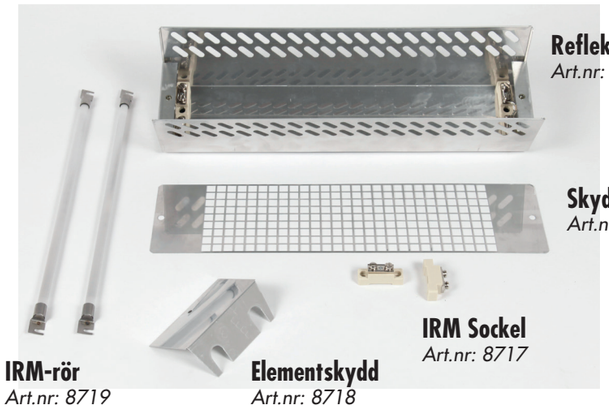

Reflektor
Art.nr: 8715

Skyddsgaller
Art.nr: 8716

IRM Sockel
Art.nr: 8717

IRM-rör
Art.nr: 8719

Elementskydd
Art.nr: 8718





Demontera och montera element

OBS! Innan du byter IRM-rören försäkra dig om att Spotheater inte är ansluten till eluttag och inte är varm.

1. Lossa skruvarna i skyddsgallret och lyft av det tillsammans med elementskydden. Lossa därefter skruvarna som håller IRM-rören på plats.

2. Lyft av det trasiga röret och placera ett nytt IRM-rör på sin plats.

3. Fixera röret med ena handen och skruva med den andra. Röret är av glas och känsligt för yttre påverkan. Så se till att det sitter fast stadigt.

4. Återplacera elementskydden och skyddsgallret och skruva fast dem.
OBS! Gamla rör ska lämnas för återvinning.

– vi servar hantverkare!

BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET –
www.leifarvidsson.se

LEIF ARVIDSSON AB
www.leifarvidsson.se • TEL 0392-360 10

SPOTHEATER SH 1000 • IR-LAMPA

220/240 V 1000 W
FÖR PROFFS OCH HEMMAFIXARE

Art.nr: 8712

En svensktillverkad kvalitetsprodukt som ger optimalt resultat på kortast möjliga tid för en rad olika arbetsuppgifter:

- Idealisk vid borttagning av färg och kitt på fönster.
- Borttagning av färg och lack på fasader, dörrar och fönster, snickerier, möbler och träbåtar.
  Tack vare sin höga effekt räcker det normalt med 20 sekunder för att den underliggande ytan ska bli redo att skrapas ren.
- Påskyndar polyesterlaminering, spackling, målning och andra uppgifter där materialet måste härdas.
- Borttagning av dekaler och stripes på bilar etc.
- Lacktorkning på bilar etc.
- Isproppar i vattenledningar etc.

– vi servar hantverkare!

LEIF ARVIDSSON AB

SPOTHEATER SH 1000 • IR-LAMPA

FÖR PROFFS OCH HEMMAFIXARE

Specifikationer:
Mått LxBxH = 195x130x405 mm
Spänning: 220/240 V
Effekt: 1000 W
Vikt: 1,3 kg
Arbetsytans mått: 285x125 mm

Så här använder du Spotheater SH 1000:

Färgborttagning

Håll Spotheater i ett stadigt grepp och rikta IRM-rören mot arbetsytan. Vänta tills färgen mjuknat, vanligtvis när en svag rök syns. Testa dig fram i början. Det kan ta olika lång tid beroende på färgskiktets beskaffenhet och tjocklek samt den omgivande temperaturen. Skrapa bort den lösa fägen. Behöver du lägga ifrån dig Spotheater medan du skrapar bort färgen, lägg apparaten på sidan så att du inte bränner underlaget. Om du ska ta bort färg på t ex en dörr som ligger på bockar eller en möbel kan Spotheater värma upp färgen på ett nytt område medans du skrapar av den nyss uppvärmda ytan.

Fönsterrenovering

Med Spotheater kan du enkelt ta bort gammal färg och sprucket fönsterkitt i samma moment. Med tillbehöret stödbygeln (se nedan) kan du luta Spotheater med den ena skyddsplåten ställd precis mot kittfalsen. Spotheater mjukar sedan upp fönsterkittet och färgen i samma moment. Metoden är skonsam mot virket och det är endast en liten risk för spruckna glas då det uppmjukade kittet kan tas bort försiktigt. På spröjsade fönster är det viktigt att täcka över glaset, t ex med en bit aluminiumbeklädd masonit.

Andra arbetsuppgifter

Vid t ex härdning och torkning bör du testa dig fram till lagom avstånd och tid. Spotheater är mycket effektiv och kan, om du är oförsiktig, skada det underlag du önskar värma. Du kan använda Spotheater till att påskynda polyesterlaminering, spackling, lacktorkning på bilar, målning och andra uppgifter där materialet måste härdas.
OBS! Glöm inte att alltid sätta strömbrytaren på "OFF" när du inte använder din Spotheater.

Överhettningsskyddet

I sällsynta fall kan temperaturen under IRM-rören överstiga säkerhetsnivån, då utlöses överhettningskyddet automatiskt. **OBS!** Lampan på ON-OFF-knappen fortsätter att lysa när överhettningsskyddet har utlöst, även om apparaten slutat fungera. Skulle detta inträffa behöver du bara sätta strömbrytaren på "OFF" och vänta tills Spotheater svalnat. Överhettningsskyddet återställer sig automatiskt.

PASSANDE TILLBEHÖR:

Stödbygel
Art.nr: 8730

Värmeskyddsmatta
Art.nr: 8883

Kittstämjärn Rullex
Art.nr: 3092

Färgskrapa 650
Art.nr: 3046
Blad 50 mm
Art.nr: 3053

Färgskrapa 665
Art.nr: 3047
Blad 65 mm
Art.nr: 3042

Lillskrapan
Art.nr: 3040

Färgskrapa 3-kantskär
Art.nr: 3063

Profilskrapa
Art.nr: 3045
3-kant-blad
Art.nr: 3051
Päron-blad
Art.nr: 3049
Runt-blad
Art.nr: 3048
Droppe-blad
Art.nr: 3050

LEIF ARVIDSSON AB

SPOTHEATER SH 1000 • IR-LAMPA

FÖR PROFFS OCH HEMMAFIXARE

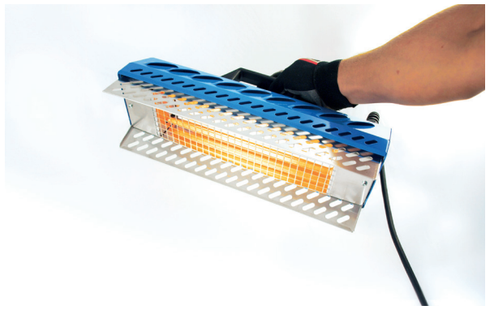

Arbeta säkert med Spotheater SH 1000

Viktigt! Som alla kraftfulla verktyg har Spotheater säkerhetsföreskrifter som du bör följa. Läs igenom instruktionerna noga och spara!

- Håll arbetsområdet rent från antändligt material och på säkert avstånd från antändliga gaser och vätskor.
- Anslut Spotheater till 220V-uttaget och sätt strömbrytaren på "ON". IRM-rören uppnår arbetstemperatur på ca 1 minut.
- Se till att du har en stadig arbetsposition. Arbeta alltid med skyddshandskar. Undvik att röra Spotheaters metalldelar och lösgjord färg, då dessa kan vara mycket heta.
- Andas inte in rökgaser. Se till att ventilationen är god och använd alltid skyddsmask vid borttagning av fabrikslackerade färger.
- Låt inte barn eller andra obehöriga komma i kontakt med Spotheater under arbetet.
- Håll din Spotheater ren och torr. Smutsiga rör och reflektorer kan medföra brandrisk. Kontrollera rör, skyddsgaller och anslutningskabel regelbundet, byt omedelbart ut trasiga delar.
- IRM-rören ska hanteras varsamt. Vid skada på elementen, stäng omedelbart av Spotheater och byt till nya IRM-rör.
- Använd inte Spotheater i regn eller på fuktiga platser.
- Undvik kroppskontakt med jordade föremål under arbetet, t ex rör, radiatorer eller kylskåp.
- För lång uppvärmningstid kan medföra brandfara. Prova dig fram till rätt uppvärmningstid. Försäkra dig om att brandsläckare finns i närheten under arbete med Spotheater, om brand uppstår, stäng genast av verktyget och placera det utom räckhåll för elden. Lämna aldrig Spotheater obevakad under arbetet eller strax efter. Låt verktyget svalna innan du lämnar det utan uppsikt.
- Anslutningskabeln ska alltid vara urkopplad när du inte använder Spotheater. Innan du drar ut anslutningskontakten, sätt alltid strömbrytaren på "OFF".
- Använd endast godkänd förlängningskabel. Bär aldrig Spotheater i kabeln eller ryck kabeln ur eluttaget.
- Före användning, kontrollera att alla delar på Spotheater ser hela ut. Skulle något vara trasigt byt ut innan användning.
- Vid reparation använd endast originaldelar som du köper hos oss på Leif Arvidsson AB. Felaktiga reservdelar kan innebära risk för personskada. Originaldelar krävs för att garantin ska gälla. Spotheater är tillverkad i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och får endast repareras av fackman.

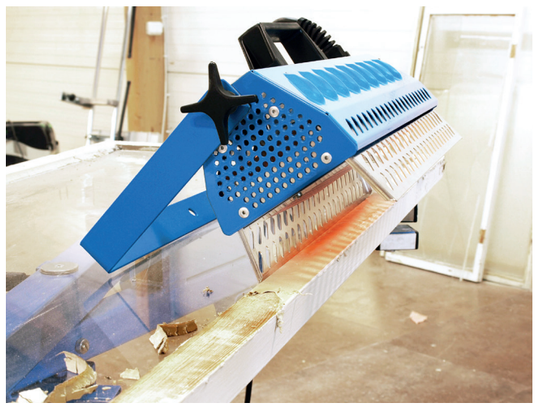

– vi servar hantverkare!

LEIF ARVIDSSON AB